CONVENCIÓN DE MALLAS

CONVENCIÓN DE REFUERZO ARRANQUE DE MUROS



DETALLE TRASLAPO DE MALLAS
Escala 1 : 25

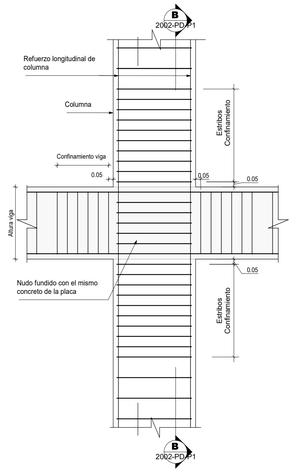

NUDO VIGA COLUMNA
Escala 1 : 25



CORTE B-B
Escala 1 : 25

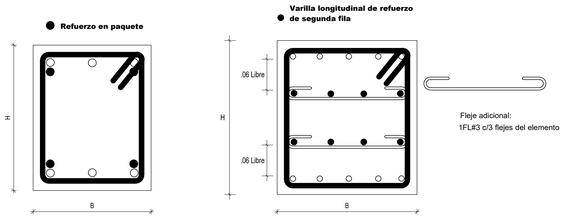

DETALLE REFUERZO EN PAQUETE **DETALLE REFUERZO EN 2a. FILA**

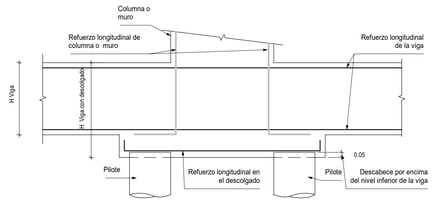

ARRANQUE DE COLUMNAS Y MUROS EN VIGAS DE CIMENTACIÓN
Escala 1 : 25

NUDO VIGA - VIGA

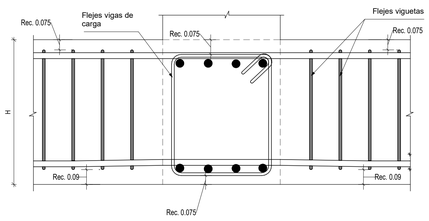



RECUBRIMIENTOS VIGAS CIMENTACIÓN



DETALLE RECUBRIMIENTO COLUMNAS

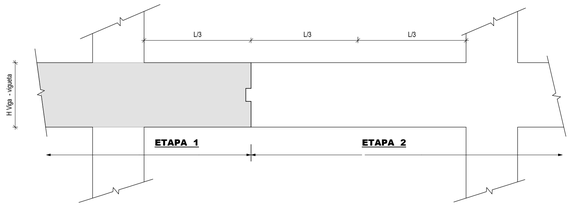

JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN VIGAS - VIGUETAS

- En caso de necesidad de cambio de localización de la junta deberá consultarse con el diseñador

Convención de flejes **Convención del refuerzo**

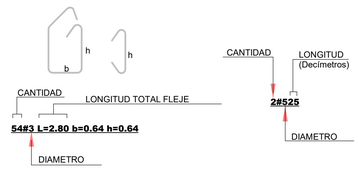

CONVENCIONES DE REFUERZOS

NUDO VIGA DE CARGA CON VIGA DE RIGIDEZ

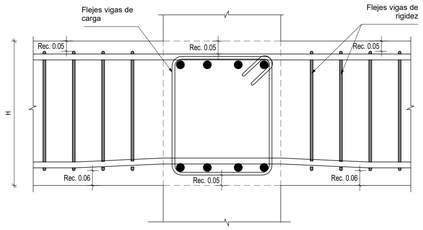

NUDO VIGA - VIGUETA

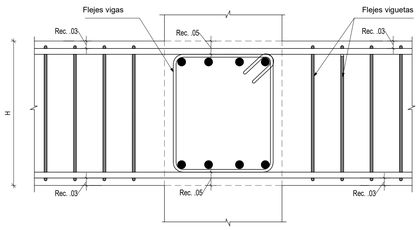

VIGA



VIGUETA



RIOSTRA



RECUBRIMIENTOS VIGAS Y VIGUETAS AÉREAS

CONVENCIÓN REFUERZO ANCLADO CON EPÓXICO

- Realizar anclajes con epóxico estructural instalado según ESR 2322
- Perforación con taladro a percusión, empleando un pistón de inyección



DETALLE RECUBRIMIENTO EN MUROS e≥0.15m

● **#3 corrida traslapo 0.60 m**



H [m]	Cantidad [N] en cada cara
1.00 a 1.19	4
1.20 a 1.39	5
1.40 a 1.59	6
1.60 a 1.79	7
1.80 a 1.99	8
2.00 a 2.29	9
2.30 a 2.50	10

N= **Indica cantidad de refuerzo en la altura de la viga**

DETALLE REFUERZO ADICIONAL LATERAL EN LA CARA PARA VIGAS ALTAS

CONVENCIÓN GANCHOS	REFUERZO LONGITUDINAL					
VARILLA #	GANCHO A 180°		GANCHO A 90°		GANCHO A 135°	
	Lc [cm]	La [cm]	Lc [cm]	La [cm]	Lc [cm]	La [cm]
2	4	10	7	10	4	7.5
3	6	15	10	15	6	7.5
4	7	20	14	20	7.5	10
5	9	25	18	25	9.5	10
6	11	30	21	30		
7	13	35	25	35		
8	14	40	28	40		
10	23	50	46	50		

LONGITUD GANCHOS

Cuando no se indique en el despiece o en el detalle

VARILLAS LONGITUDINALES					
# Ref.	Concreto 21 MPa Traslapo (m)	Concreto 28 MPa Traslapo (m)	Concreto 35 MPa Traslapo (m)	Concreto 42 MPa Traslapo (m)	Concreto 49 MPa Traslapo (m)
3	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40
4	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50
5	0.90	0.80	0.70	0.70	0.60
6	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70
7	1.60	1.40	1.20	1.10	1.00
8	1.80	1.60	1.40	1.30	1.20
10	2.30	2.00	1.80	1.60	1.50

LONGITUD TRASLAPO

NOTA: Los traslapos indicados en ésta tabla aplican cuando no se indique en el despiece o detalle

EST - 2002-PD-P1
VERSIÓN PLANO V-01
OBRA No. 1157

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS
Carrera 13 No. 26A - 47 Piso 2
PBX: 339 41 11 Fax: 287 62 16

Robledales RESERVADO

CONTIENE:

NOMBRE DEL PROYECTO
ROBLEDALES-TORRE PALMERI 1

Dirección AK 7 134 06

DETALLES GENERALES

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO: 1157-EST-2002-PD-P1-DETALLES GENERALES.DWG
FECHA: 12/02/2026
DIBUJADO POR: ANDRES DUARTE

DISEÑADOR ESTRUCTURAL
ROBERTO AYCARDI FONSECA
TP: 2520257258 CND

DISEÑADOR DE ELMENTOS NO ESTRUCTURALES
VICTOR H. DÁVILA F.
TP: 2520122782 CND

REVISOR ESTRUCTURAL
NICOLAS PARRA GARCIA
TP: 25202-62063 CND

CONSTRUCTOR RESPONSABLE
ALVARO DÍAZ ULLOA
TP: 2520275046 CND

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS

GERENTE DE DISEÑO

DIRECTOR DE ARQUITECTURA
ANDRÉS VALCARCEL

DIRECTOR DE INGENIERÍA
MARIO FERNANDO RIVERA

DIRECTOR DE PRESUPUESTOS
JAVIER CLAVIJO

EQUIPO DISEÑO CPSA
MP, CO, LL, EC.

MODIFICACIONES

#	Fecha	Emitida por	Modificación

VERSIONES DE PLANOS

Versión	Fecha
V-01	12/02/2026

PROPÓSITO DE LA EMISIÓN

DRAFT	
Coordinación Técnica	
Revisión	
Construcción	X
Curaduría	
Presupuestos	

MODELO FUENTE: 1157_ROBL-BOG_VIV_ESTR_TP1
17/03/2026
VERSIÓN MODELO: FASE III / V-03

EST - 2002-PD-P1
VERSIÓN PLANO V-01
OBRA No. 1157