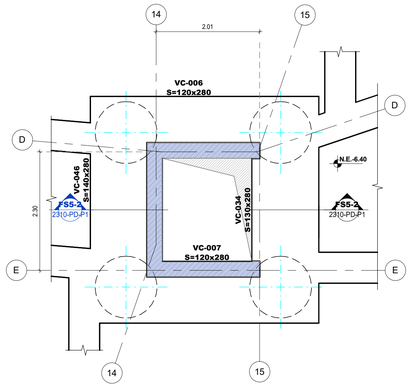

PLANTA DE FOSO ASCENSOR TIPO 5_NE(-6.40)
Escala 1 : 50

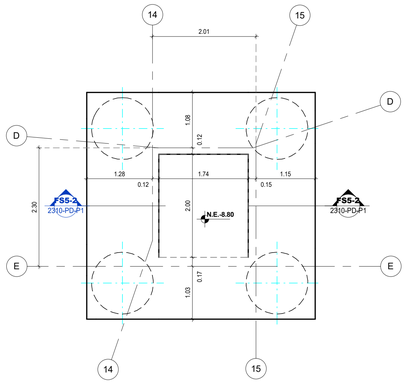

PLANTA INFERIOR DE FOSO ASCENSOR TIPO 5_NE(-8.80)
Escala 1 : 50

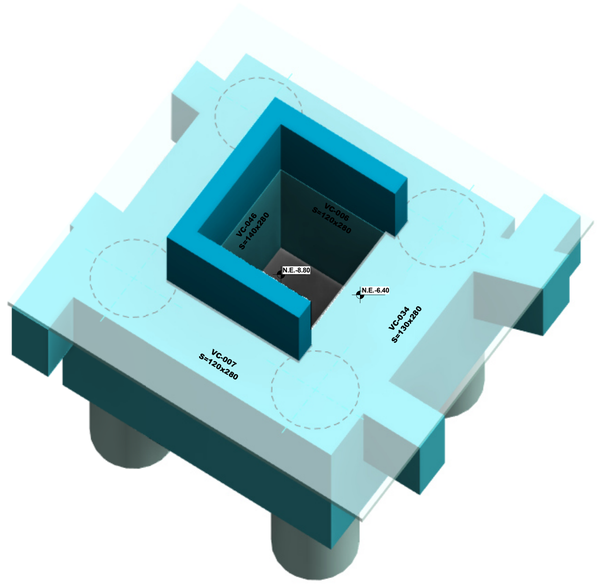

3D FOSO ASCENSOR TIPO 5
Sin escala

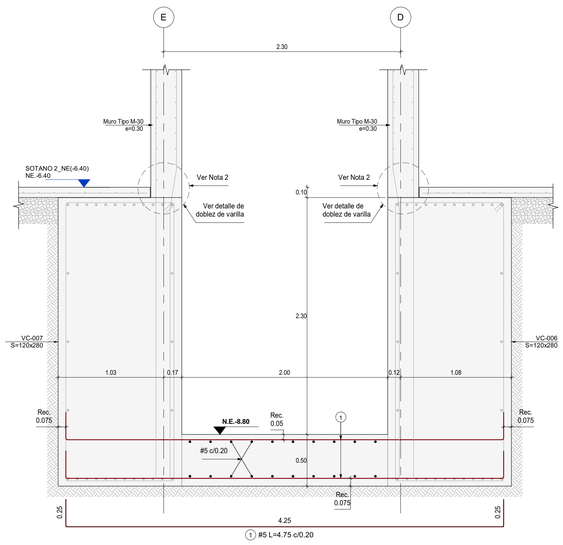

CORTE FS5-1
Escala 1 : 25

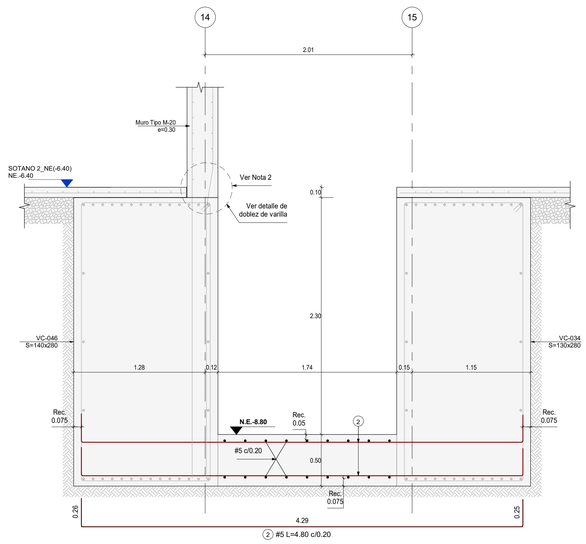

CORTE FS5-2
Escala 1 : 25

DETALLE DE DOBLEZ DE BARRA
Escala 1 : 10

NOTAS
Se coordinará las dimensiones finales del foso y demás requerimientos con el proveedor del ascensor

CONCRETO
f'c=42 MPa **f'c=420 kg/cm²** **f'c=6000 psi**
CONVENCIONES
Indica muros e=0.30m
NOTAS
1. La profundidad del foso de ascensor se debe verificar con las especificaciones del proveedor 2. El arranque del muro debe quedar dentro de la canasta de refuerzo de la viga de cimentación 3. Ver despieces de vigas de cimentación PL.N° 2201 a 2205 4. Ver despieces de muros PL.N° 2204 a 2219

EST - 2310-PD-P1
VERSIÓN PLANO V-01
OBRA No. 1157

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS
Carrera 13 No. 26A - 47 Piso 2
PBX: 339 41 11 Fax: 287 62 16

Robledales
RESERVADO

CONTIENE:

NOMBRE DEL PROYECTO
ROBLEDALES-TORRE PALMERI 1

Dirección AK 7 134 06

DETALLES DE FOSO

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO:	1157-EST-2310-PD-P1-DETALLES DE FOSO.DWG
FECHA: 12/02/2026	DIBUJADO POR: ANDRES DUARTE

DISEÑADOR ESTRUCTURAL
ROBERTO AYCARDI FONSECA
TP: 2520257258 CND

DISEÑADOR DE ELMENTOS NO ESTRUCTURALES
VICTOR H. DÁVILA F.
TP: 2520122782 CND

REVISOR ESTRUCTURAL
NICOLAS PARRA GARCIA
TP: 25202-62063 CND

CONSTRUCTOR RESPONSABLE
ALVARO DÍAZ ULLOA
TP: 2520275046 CND

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS

GERENTE DE DISEÑO

DIRECTOR DE ARQUITECTURA
ANDRÉS VALCARCEL

DIRECTOR DE INGENIERÍA
MARIO FERNANDO RIVERA

DIRECTOR DE PRESUPUESTOS
JAVIER CLAVIJO

EQUIPO DISEÑO CPSA
MP, CO, LL, EC.

MODIFICACIONES

#	Fecha	Emitida por	Modificación

VERSIONES DE PLANOS

Versión	Fecha
V-01	12/02/2026

PROPÓSITO DE LA EMISIÓN

DRAFT	
Coordinación Técnica	
Revisión	
Construcción	X
Curaduría	
Presupuestos	

MODELO FUENTE: 1157_ROBL-BOG_VIV_ESTR_TP1 17/03/2026	VERSIÓN MODELO: FASE III / V-03

EST - 2310-PD-P1
VERSIÓN PLANO V-01
OBRA No. 1157